

MOVING MORE


LUMIÈRE SUR LES ENGIN
DE CHANTIER SANY

VERSION 08/2021

SANY

Quality Changes the World





SERVICE APRÈS-VENTE SANY : VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

RAPIDE, FLEXIBLE ET TOUJOURS PROCHE DE VOUS,
TEL EST NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCES

Assistance rapide, conseil ciblé et approvisionnement fiable en pièces détachées : telle est notre conception d'un service après-vente Premium. C'est également le B.A.-BA pour une disponibilité et une fiabilité maximale à très long terme. Votre concessionnaire SANY est à votre disposition pour vous fournir des prestations de service après-vente complètes et offrir une longue vie à votre engin.



FINANCEMENT ET ASSURANCE

SANY offre, en étroite collaboration avec des sociétés d'assurances, des prestations de services complètes.



DOCUMENTATION

Pour tous les engins SANY, des manuels d'instructions et une documentation complète pour l'entretien et l'exploitation sont à votre disposition.



APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES

Notre entrepôt central européen en Allemagne disposant de plus de 15 000 pièces et nos collaborateurs sur place assurent des délais de livraison réduits. Vous pouvez rapidement commander les pièces nécessaires dans notre boutique en ligne.



ENTRETIEN ET ASSISTANCE

Bénéficiez d'un vaste réseau de concessionnaire toujours à la pointe de la technologie grâce au programme de formation spécial SANY.



COURS ET FORMATIONS

Nos commerciaux formés en continu et certifiés vous proposent un programme de formation taillé sur mesure aux besoins des clients.



PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

Les pièces détachées d'origine SANY garantissent une grande qualité et des prestations idéales pour votre engin SANY. Vous réalisez ainsi des économies tout en allongeant la durée de service de votre engin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SANY

RÉSISTANT ET ROBUSTE

Les principaux composants de protection, les pièces structurales et toutes les pièces de revêtement sont réalisés en métal haut de gamme. Les châssis pour charges lourdes et les soudures précises réalisées par des robots assurent la longévité de l'engin dans le quotidien rude des chantiers.

SÉCURITÉ POUR L'HOMME ET LA MACHINE

Nos engins disposent d'un pack de sécurité complet intégré, avec caméra, alarme de translation, gyrophare, clapets de sécurité flèche et balancier sur pelles > 7,5 tonnes, avertissement de surcharge, arrêt d'urgence, coupe-batterie, etc. Les vérins hydrauliques sont protégés par des tôles de protection stables.

COMPACT ET PERFORMANT

Nos pelles sans déport arrière, en particulier, garantissent un travail efficace et une manœuvre souveraine, même dans des espaces exigus. La puissance agile et l'excellente stabilité sont la clé d'un travail rapide et énergique.

COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les moteurs de marques reconnues garantissent une performance fiable même dans des conditions épuisantes. Un système hydraulique parfaitement adapté et d'autres composants de grande qualité maximisent la longévité de l'engin.

POSTE DE TRAVAIL CONFORTABLE

De l'accès simple à l'assise confortable préservant le dos, en passant par des éléments de commande ergonomiques, le conducteur peut profiter d'un confort optimal. Bien entendu, le système hydraulique impressionne par sa vivacité et sa précision, pour des résultats de travail optimaux.

ÉCONOMIQUE PAR SON EFFICACITÉ ET SA PUISSANCE

Le système de commande hydraulique intelligent adapte la performance de la pompe à la performance disponible du moteur, pour une efficacité élevée et une faible consommation de carburant, et donc une rentabilité exemplaire.



MINIPELLE



MINIPELLE

SY16C | SY18C



- + Train de roulement réglable en largeur
- + Cabine ou canopy
- + Circuit de commande supplémentaire proportionnel via une commande par joystick de série
- + Système hydraulique à détection de charge
- + Éclairage de travail par LED
- + Niveau d'émissions 5

POUR UNE UTILISATION DANS TOUTES LES SITUATIONS

Poids en ordre de marche	1 750 kg / 1 850 kg
Puissance nominale	14,6 kW / 2 400 tr/min
Profondeur de creusement max.	2 360 mm
Hauteur de déversement max.	2 635 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	920 mm
Longueur	3 640 mm
Largeur	980 / 1 350 mm
Hauteur	2 420 mm



MINIPELLE SY26U

- + 2 lignes hydrauliques auxiliaires a commandes proportionnelles
- + Grand écran
- + Éclairage de travail par LED

- + Système hydraulique Load Sensing
- + Niveau d'émissions 5
- + Siège à suspension



QUAND LA MANIABILITÉ COMPTE

Poids en ordre de marche	2 760 kg
Puissance nominale	15,2 kW / 2 500 tr/min
Profondeur de creusement max.	2 820 mm
Hauteur de déversement max.	3 100 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	775 mm
Longueur	4 285 mm
Largeur	1 550 mm
Hauteur	2 430 mm



MINIPELLE SY35U



+ Climatisation

+ Grand écran

+ Éclairage de travail par LED

+ Un équipement hydraulique étendu

+ Système hydraulique à détection de charge

+ Niveau d'émissions 5

UNE PERFORMANCE OPTIMALE DANS UN POIDS PLUME

Poids en ordre de marche	3 855 kg
Puissance nominale	18,2 kW / 2 200 tr/min
Profondeur de creusement max.	3 105 mm
Hauteur de déversement max.	3 460 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	860 mm
Longueur	4 915 mm
Largeur	1 720 mm
Hauteur	2 515 mm



MINIPELLE SY50U



- + Climatisation
- + Grand écran
- + Éclairage de travail par LED
- + Système hydraulique à détection de charge
- + Réglage automatique de la vitesse de rotation
- + 2 circuits de commande supplémentaires proportionnels sur le joystick
- + Niveau d'émissions 5

LES MENSURATIONS AFFÛTÉES D'UN VRAI CONCENTRÉ DE PUISSANCE

Poids en ordre de marche	5 300 kg
Puissance nominale	29,1 kW / 2 400 tr/min
Profondeur de creusement max.	3 420 mm
Hauteur de déversement max.	3 805 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	980 mm
Longueur	5 390 mm
Largeur	1 960 mm
Hauteur	2 630 mm





PELLES COMPACTES



PELLE COMPACTE SY75C*



- + Cabine confortable avec équipement moderne
- + Options de programmation étendues pour les équipements
- + Caméra arrière

- + Écran tactile 7" haute résolution
- + 2 lignes hydrauliques auxiliaires à commandes proportionnelles
- + Niveau d'émissions 5

UN CONDENSÉ DE PUISSANCE

Poids en ordre de marche	7 280 kg
Puissance nominale	42,4 kW / 1 900 tr/min
Profondeur de creusement max.	4 450 mm
Hauteur de déversement max.	5 490 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	1 800 mm
Longueur	6 115 mm
Largeur	2 220 mm
Hauteur	2 720 mm



* Disponible à partir du troisième trimestre 2021

PELLE COMPACTE SY80U



- + Une excavatrice sans déport arrière particulièrement compacte
- + Cabine confortable
- + Préparation hydraulique du système de changement rapide
- + 2 lignes hydrauliques auxiliaires a commandes proportionnelles
- + Phares de travail (à l'avant) à LED
- + Changement de vitesses avec le levier de commande

POUR UNE EFFICACITÉ DANS LES ESPACES EXIGUS

Poids en ordre de marche	14 870 kg
Puissance nominale	78,5 kW / 2 000 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 500 mm
Hauteur de déversement max.	6 175 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 500 mm
Longueur	7 700 mm
Largeur	2 590 mm
Hauteur	2 820 mm



PELLE COMPACTE SY135C*



- + Climatisation automatique
- + Écran tactile
- + Éclairage de travail par LED
- + Train de roulement renforcé
- + Niveau d'émissions 5
- + Mise au ralenti automatique

CHAMPIONNE DANS SA CATÉGORIE

Poids en ordre de marche	14 870 kg
Puissance nominale	78,5 kW / 2000 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 500 mm
Hauteur de déversement max.	6 175 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 205 mm
Longueur	7 700 mm
Largeur	2 590 mm
Hauteur	2 820 mm



* Disponible à partir du troisième trimestre 2021

PELLE COMPACTE SY155U




- + Siège à suspension pneumatique
- + Train de roulement renforcé
- + 2 lignes hydrauliques auxiliaires à commandes proportionnelles
- + Caméra
- + Niveau d'émissions 5
- + Engin compact sans déport arrière

LA PRODUCTIVITÉ AUJOURD'HUI

Poids en ordre de marche	16 000 kg
Puissance nominale	78,5 kW / 1 900 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 468 mm
Hauteur de déversement max.	6 756 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	1 500 mm
Longueur	7 300 mm
Largeur	2 590 mm
Hauteur	3 022 mm



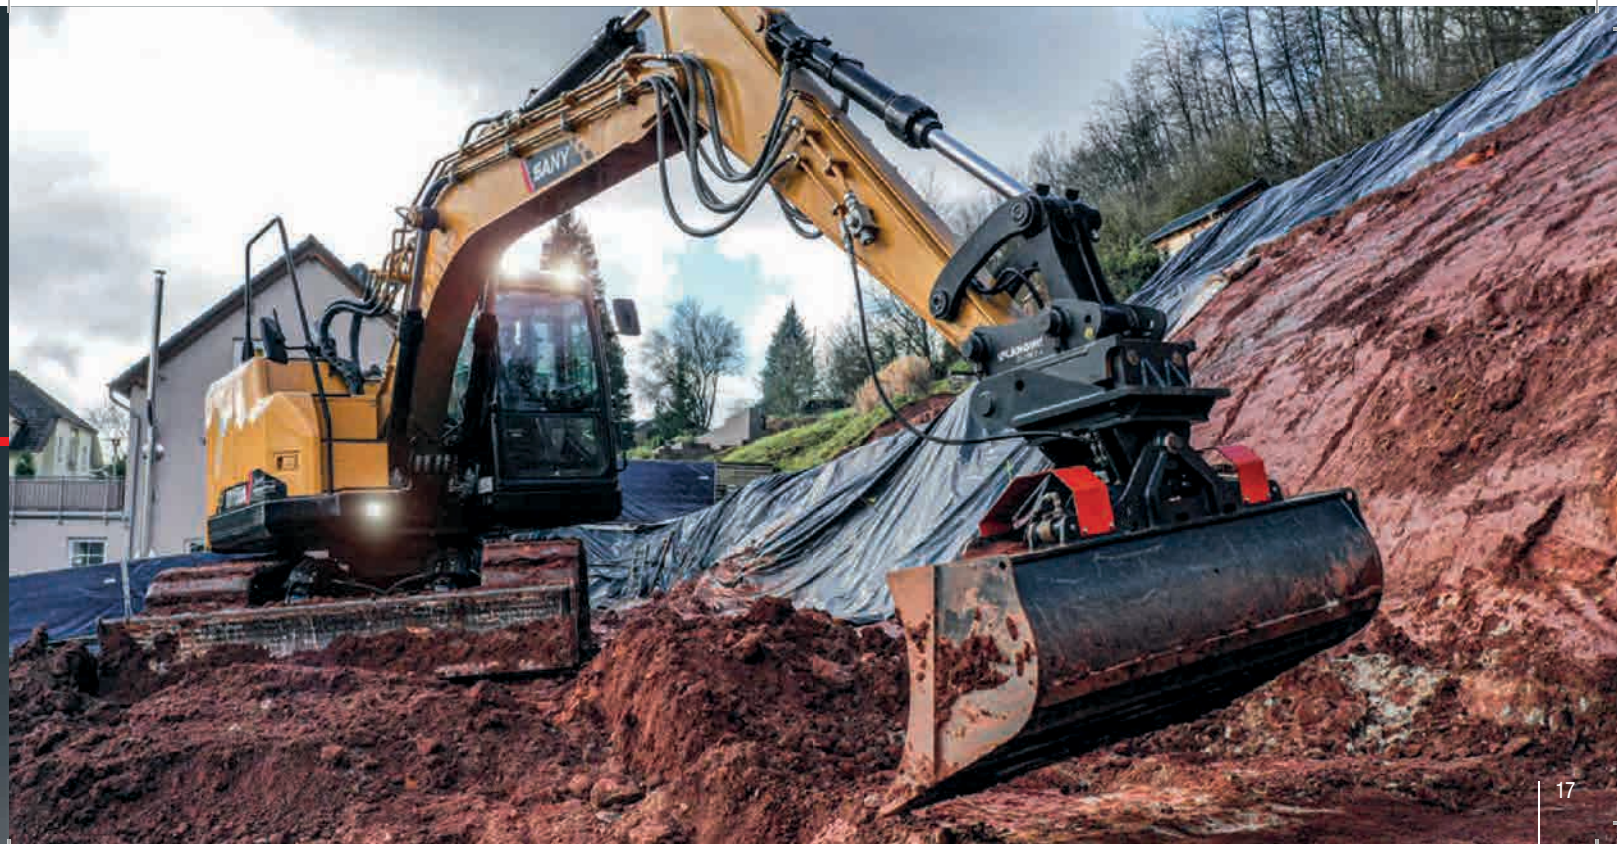

A yellow tracked excavator is shown in a dramatic, low-key lighting environment. The machine is positioned on the left side of the frame, with its large bucket raised and tilted. The background is dark, punctuated by bright spotlights that create a hazy, atmospheric glow around the machine. The overall aesthetic is industrial and powerful.

PELLES SUR PNEUS

PELLE SUR PNEUS


SY155W



- + Siège à suspension pneumatique
- + Transmission ZF et moteur Deutz
- + Système hydraulique rapide et puissant
- + Flèche a volée variable
- + Caméra pour une bonne vue panoramique
- + Niveau d'émissions 5

POUR ASSURER SUR TOUS LES TERRAINS

Poids en ordre de marche	15 000 kg
Puissance nominale	115 kW / 2000 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 400 mm
Hauteur de déversement max.	7 200 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 030 mm
Longueur	7 500 / 6 224 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur	3 200 / 3 996 mm



PELLES SUR CHENILLES



PELLE SUR CHENILLE


SY215C*



- + Écran tactile 10" haute résolution
- + 2 caméras de série
- + 5 outils différents programmables par catégorie
- + Siège avec consoles réglables
- + Niveau d'émissions V
- + 2 circuits à commande proportionnelle de série

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE PRÉCIS

Poids en ordre de marche	22 600 kg
Puissance nominale	122 kW / 2 300 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 600 mm
Hauteur de déversement max.	6 700 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 890 mm
Longueur	9 728 mm
Largeur	2 980 mm
Hauteur	3 370 mm



* Disponible à partir du quatrième trimestre 2021

PELLE SUR CHENILLE

SY265C



+ Écran tactile 10" haute résolution

+ Niveau d'émissions V

+ 2 caméras de série

+ Système hydraulique rapide et performant

+ Support pour conditions extrêmes

+ Cabine de conduite confortable

LA TECHNOLOGIE DE POINTE CRÉER DES DIMENSIONS

Poids en ordre de marche	27 000 kg
Puissance nominale	145 kW / 2 000 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 705 mm
Hauteur de déversement max.	6 715 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	3 105 mm
Longueur	10 290 mm
Largeur	2 990 mm
Hauteur	3 225 mm



PELLE SUR CHENILLE

SY305C



- + Écran tactile 10" haute résolution
- + 2 caméras de série
- + 5 outils différents programmables par catégorie

- + Siège avec consoles réglables
- + 2 circuits à commande proportionnelle de série
- + Commutation pratique des systèmes hydrauliques du marteau et du pince

PUISSAMMENT PERFORMANTE

Poids en ordre de marche	32 265 kg
Puissance nominale	209 kW / 2 100 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 815 mm
Hauteur de déversement max.	7 359 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 590 mm
Longueur	10 667 mm
Largeur	2 990 / 3 190 mm
Hauteur	3 280 mm



PELLE SUR CHENILLE SY390C*



+ Écran tactile 10" haute résolution

+ Éclairage de travail par LED

+ Siège avec consoles réglables

+ Caméra

+ Niveau d'émissions V

PRÊT À RELEVER DE GRANDS DÉFIS

Poids en ordre de marche	40 150 kg
Puissance nominale	252 kW / 2 100 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 705 mm
Hauteur de déversement max.	7 746 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	4 176 mm
Longueur	11 432 mm
Largeur	3 190 mm
Hauteur	3 783 mm



* Disponible à partir du quatrième trimestre 2021

PELLE SUR CHENILLE

SY500H




- + Moteur économe
- + Cabine de conduite confortable
- + Système hydraulique rapide et performant
- + Divers modes de travail
- + Soudures haut de gamme
- + Points d'entretien bien accessibles

HAUTE PERFORMANCE INCLUSE

Poids en ordre de marche	51 500 kg
Puissance nominale	298 kW / 2 100 tr/min
Profondeur de creusement max.	7 705 mm
Hauteur de déversement max.	7 647 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	3 736 mm
Longueur	12 103 mm
Largeur	3 596 mm
Hauteur	3 874 mm



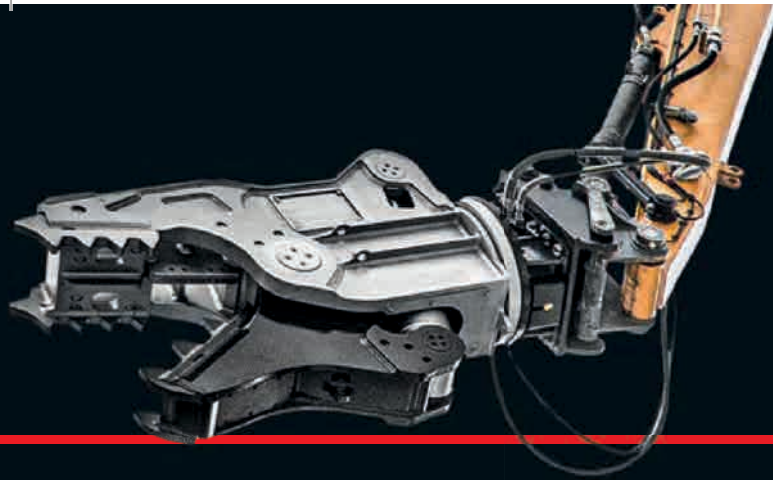

PELLE DE DÉMOLITION



PELLE DE DÉMOLITION SY500HRD

- + Large train de roulement télescopique
- + Cabine réglable
- + Stabilité sur le chantier : compact pour le transport routier
- + Moteur volumineux
- + Flèche avec zone de travail de 28 m
- + Système hydraulique rapide et performant

UN SPÉCIALISTE AUX NOMBREUX TALENTS

Poids en ordre de marche	64 000 kg
Puissance nominale	298 kW / 2 100 tr/min
Longueur	20 000 mm
Largeur	3 400 mm
Hauteur	3 600 mm



CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS SW075



- + Chargeuse compacte très agile
- + Cabine de conduite confortable
- + Axe pendulaire pour une grande stabilité
- + Joystick multifonctions
- + Normes de sécurité élevées
- + Concept minutieusement élaboré

PETITS, MAIS TRÈS PUISSANTS

Poids en ordre de marche	4 150 kg
Puissance nominale	35 kW / 3 000 tr/min
Capacité du godet	0,7 m ³
Hauteur de déversement max.	2 500 mm
Rayon de braquage extérieur du godet	4 210 mm
Longueur	4 800 mm
Largeur	1 700 mm
Hauteur	2 460 mm



CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS SW085

- + Chargeuse compacte très agile
- + Cabine de conduite confortable
- + 28 km/h (en option)
- + Capacité de levage plus élevée
- + 100 % différentiel de verrouillage (essieu avant) et commande électrique
- + Réglage du niveau de vitesse automatique

FLEXIBILITÉ ET MANIABILITÉ

Poids en ordre de marche	4 350 kg
Puissance nominale	35 kW / 3 000 tr/min
Capacité du godet	0,75 m ³
Hauteur de déversement max.	2 500 mm
Rayon de braquage extérieur du godet	4 210 mm
Longueur	4 800 mm
Largeur	1 700 mm
Hauteur	2 460 mm





CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS SW105

- + Chargeuse compacte très agile
- + Cabine de conduite confortable
- + Axe pendulaire pour une grande stabilité
- + Vitesse de conduite élevée
- + Normes de sécurité élevées
- + Équipement de série très complet

FIABLES ET DOTÉES DE MULTIPLES TALENT

Poids en ordre de marche	5 400 kg
Puissance nominale	51,7 kW / 2 500 tr/min
Capacité du godet	1,0 m ³
Hauteur de déversement max.	2 550 mm
Rayon de braquage extérieur du godet	4 980 mm
Longueur	5 270 mm
Largeur	2 000 mm
Hauteur	2 760 mm



CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS SW115



+ Chargeuse compacte très agi

+ 40 km/h


+ 2 rapports – 2 vitesses

+ Frein à main à actionnement électrique et automatique

+ Joystick à commande hydraulique indirecte

TRACTION ET MANIABILITÉ HORS DU COMMUN

Poids en ordre de marche	5 800 kg
Puissance nominale	55,4 kW / 2 600 tr/min
Capacité du godet	1,1 m ³
Hauteur de déversement max.	2 685 mm
Rayon de braquage extérieur du godet	4 980 mm
Longueur	5 295 mm
Largeur	2 100 mm
Hauteur	2 760 mm



NOS COMPÉTENCES ET NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA QUALITÉ

LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE IDÉES,
TECHNOLOGIE ET PRATIQUE

SANY réalise des produits de qualité reconnus dans le monde entier et correspondant à tous les standards européens. Outre le respect de standards de qualité exceptionnels, le fonctionnement des engins est contrôlé de A à Z avant leur envoi au client. Nous nous assurons ainsi que chacun des engins répond à nos exigences de qualité élevées.



Grâce à la garantie 5 ans* de SANY, vous pouvez vous reposer en toute tranquillité sur votre équipement.

* Avec les partenaires participants





FLEXIBLE, RAPIDE ET TOUJOURS LÀ POUR VOUS

VOS AVANTAGES SANY PLUS

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons, vous offrirons des possibilités de financement et nous occuperons, bien entendu, de l'entretien et du service après-vente.



www.sanyeurope.com

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Dans le cadre de notre processus d'amélioration continu, nous nous réservons le droit de modifier des spécifications et des exécutions sans avis préalable. Les illustrations peuvent contenir des options supplémentaires.